

# marol marine

## 小型船用エンジンリモコン **AUR-20RX**

システム形式 **C-RT2, C-RT3**

プレジャーボート、小型漁船に最適  
使いやすいリモコンで自在に操船  
オプション追加でさらに機能アップ



# 小型船用エンジンリモコン AUR-20RX

既存のツールレバー式リモコンスタンドに増設し、クラッチ・ガバナ操作をリモコン化。

舵リモコンや、オートパイロットと組み合わせれば、リモコン操船システムが完成します。

## 高精度&スムーズ

新制御システムにより、コントロール性が飛躍的に向上。細かい回転数調整も思いのまま。

## 簡単な取付・調整

取付は配線とケーブルの接続だけ。

調整・設定は簡単なスイッチ操作です。


## 高い安全性

過負荷保護回路によりトラブルを未然に回避。電源が切れるとマニュアル操作に自動切替。

## 拡張性

船釣りに便利なクラッチのタイマー機能を備えた、釣楽リモコン仕様もあります。

(C-RTFシリーズ)

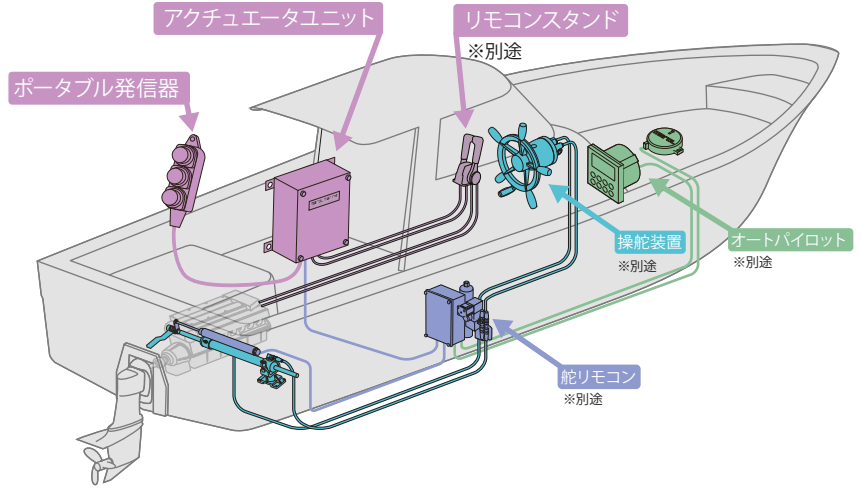

## C-RT2

ポータブル発信器  
PT-21R



## C-RT3

ポータブル発信器  
PT-31R



アクチュエータユニット  
AUR-20RX



## 構成

システム型式	電源電圧	舵リモコン (C-P)	アクチュエータユニット	ポータブル発信器	
C-P-RT2-12	12V	付き	AUR-20RX-12	PT-21R	2 ダイヤル
C-P-RT3-12				PT-31R	3 ダイヤル
C-RT2-12		なし	AUR-20RX-12	PT-21R	2 ダイヤル
C-RT3-12				PT-31R	3 ダイヤル
C-P-RT2-24	24V	付き	AUR-20RX-24	PT-21R	2 ダイヤル
C-P-RT3-24				PT-31R	3 ダイヤル
C-RT2-24		なし	AUR-20RX-24	PT-21R	2 ダイヤル
C-RT3-24				PT-31R	3 ダイヤル

## 仕様

	シフト		スロットル	
	60mm	45mm	60mm	45mm
レバー長さ	60mm	45mm	60mm	45mm
最大ケーブル牽引力	441N (45kgf)	588N (60kgf)	441N (45kgf)	588N (60kgf)
ストローク調整範囲	±15mm~±52mm ±11mm~±39mm		17mm~104mm	13mm~78mm
定格作動速度	中立~前進(後進):0.75秒		3秒	
電源電圧	12V仕様: DC10V~15V		24V仕様: DC20V~28V	
消費電力	12V仕様: 7A		24V仕様: 4A	
使用温度範囲	-20°C~+60°C			

\* 定格作動速度: 最大ケーブル牽引力にて最大ケーブルストローク作動時の速度。

## オプション機器



### <<ご購入の前に>>

- 仕様及び外観は、技術改善等により予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。
- 製品購入にあたっては、取り付け工事費、オプション、消費税等は別途請求させていただきます。
- 印刷物と製品では多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- 詳しくは販売店、または当社までご相談下さい。



安全に関する  
ご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

**マロール株式会社**

本社・工場 〒653-0037 神戸市長田区大橋町2丁目1-34  
 東京営業所 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町7番地3 ヤマリビル 402  
 札幌事務所 〒003-0834 札幌市白石区北郷四条2丁目9-15 第8北海マンション 502号  
 福岡営業所 〒815-0073 福岡市南区大池1丁目23-15 高崎ビル7号  
<http://www.marol.co.jp>

TEL (078) 611-2151 ・ FAX (078) 641-2908  
 TEL (03) 3255-1688 ・ FAX (03) 3255-1680  
 TEL (011) 879-5560 ・ FAX (011) 879-5562  
 TEL (092) 551-3480 ・ FAX (092) 552-8126



エコアクション21  
認定 登録番号0000716

BUREAU VERITAS MODE II  
製造工場認定 SMS.W.I.L/12020/A.0

MC-1903-A-1-1