

レピータコンパス RP-88N



- ・オートパイロットと簡単接続
- ・視認性に優れた直径150mm
- ・方位センサーと組み合わせて単独使用も可能
- ・グリーンとアンバー2種類のバックライト

接続可能機種


APi-800	MTA-1000
APi-1000	DPU-800PA
APz-2000	
APz-200	

仕様

電源電圧	12V/24V(共通)
消費電力	700mA以下
使用温度範囲	0°C~50°C
防水性	防滴構造
表示精度	±2度(注)
ケーブル長	7m

(注) 表示精度はレピータコンパスの精度です。方位センサー精度や自差を考慮した数値ではありません。

外形図

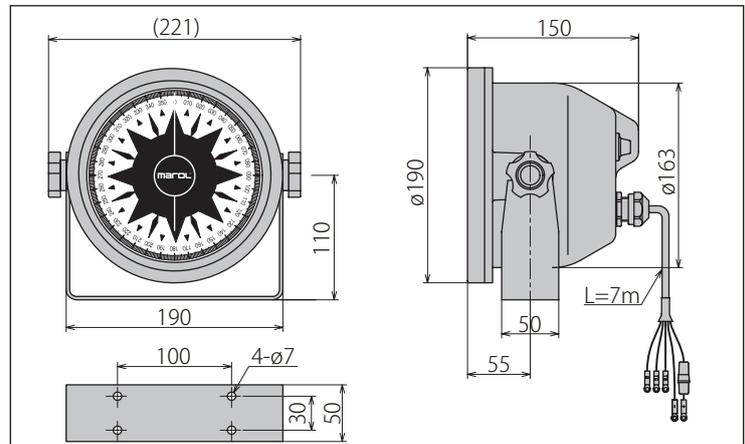

MC-10202-A-0-1

<<ご購入の前に>>

- 仕様及び外観は、技術改善等により予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。
- 製品購入にあたっては、取り付け工事費、オプション、消費税等は別途請求させていただきます。
- 印刷物と製品では多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- 詳しくは販売店、または当社までご相談下さい。



安全に関する
ご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使い下さい。