

# marol marine

釣楽リモコン  
**C-RTF**

## 流し釣りを簡単・快適に！！

船の流し速度をリモコンで簡単調整  
煩雑なクラッチ操作を自動化するシステムです

AUR-20RFV



C-RFVT

C-RTFV3

C-RTFV2

C-RTF1

AUR-20TF


# 釣楽リモコン C-RTF シリーズ

## 釣楽リモコンの特徴

クラッチ操作を自動的に繰り返し、流し釣りの速度をコントロール。  
風速・潮流に合わせて、中立と前進の時間をリモコンで設定。  
煩雑なクラッチ操作をなくし、快適な流し釣りをサポートします。

- あらかじめ設定された中立～前進パターンをダイヤルリモコンで設定。
- 中立時間・前進時間は4種類から選択可能。
- 後進でも利用出来ます。
- C-RTFV2(ツーダイヤル): 通常のエンジンリモコンとしても使えます。
- C-RTFV3(スリーダイヤル): エンジンリモコンに加え、舵リモコンにも対応。

### 作動イメージ

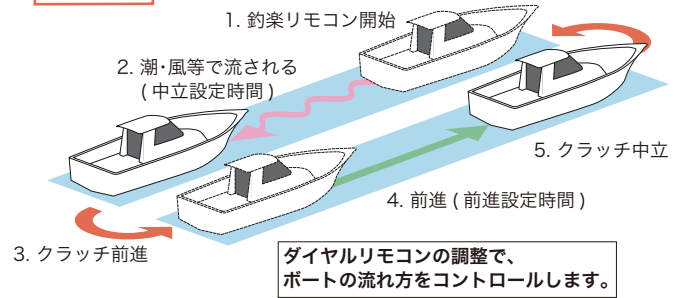




## システム構成

### C-RTF1 シフトのタイマー機能を備えたベーシックモデル

### C-RTFV2 スロットル操作も可能なスタンダードモデル

### C-RTFV3 舵リモコンにも対応したフルスペックモデル

### New C-RFVT 中立・前進時間を直接ダイヤル設定

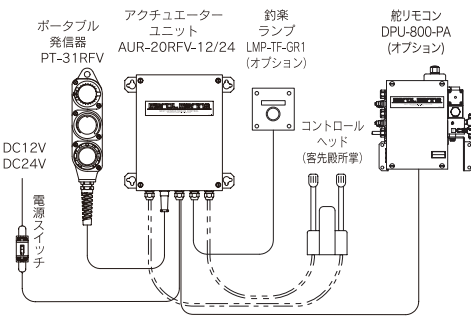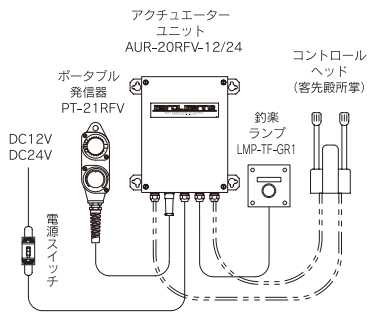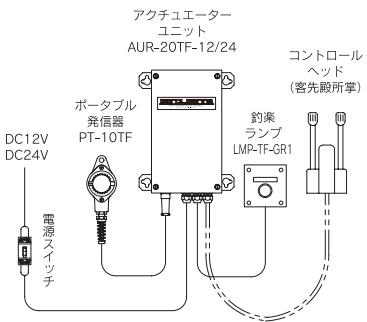

中立時間と前進時間をそれぞれ独立したダイヤルで設定するタイプのリモコン。それぞれの時間を個別に設定したい場合最適です。

## 仕様

	シフト		スロットル (AUR-20RFV)	
	60mm	40mm	60mm	40mm
ケーブル取付レバー長	60mm	40mm	60mm	40mm
最大ケーブル牽引力	441N (45kgf)	588N (60kgf)	441N (45kgf)	588N (60kgf)
ストローク調整範囲	±15~±52mm	±11~±39mm	17~104mm	13~78mm
定格作動速度	中立から前進 (後進) 0.75秒			
電源電圧	DC 12V仕様 DC10v-DC15v		DC 24V仕様 DC20v-DC30v	
最大消費電流	DC 12V仕様 7A		DC 24V仕様 4A	

※お使いのエンジン・クラッチの仕様によっては、機器に支障を来す恐れがあります。詳しくは販売店、または当社までご相談ください。

### <<ご購入の前に>>

- 仕様及び外観は、技術改善等により予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。
- 製品購入にあたっては、取り付け工事費、オプション、消費税等は別途請求させていただきます。
- 印刷物と製品では多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- 詳しくは販売店、または当社までご相談下さい。



安全に関する  
ご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

**マロル株式会社**

本社・工場 〒653-0037 神戸市長田区大橋町2丁目1-34  
 東京営業所 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町7番地3 ヤマリビル 402  
 札幌事務所 〒003-0834 札幌市白石区北郷四条2丁目9-15 第8北海マンション 502号  
 福岡営業所 〒815-0073 福岡市南区大池1丁目23-15 高崎ビル7号  
<http://www.marol.co.jp>

TEL (078) 611-2151 ・ FAX (078) 641-2908  
 TEL (03) 3255-1688 ・ FAX (03) 3255-1680  
 TEL (011) 879-5560 ・ FAX (011) 879-5562  
 TEL (092) 551-3480 ・ FAX (092) 552-8126



BUREAU VERITAS MODE II  
 製造工場認定 SMS.W.II.12020/A.0

MC-1315-A-0-1